

# Axon Easy 180

Nabíjecí stanice stejnosměrného proudu (DC) vhodná pro všechna elektrická vozidla, umožňující rychlé a přívětivé nabíjení. Toto všestranné a inovativní zařízení je navrženo pro integraci se všemi poskytovateli nabíjecích služeb. Nabíjecí stanice je modulárního designu, takže její výkon lze zvýšit i po instalaci. Funguje ve všech povětrnostních podmínkách, je snadno instalovatelná a ovladatelná a představuje ideální řešení pro mnoho náročných lokalit.



## Vhodná pro:

- Rychlostní silnice
- Benzínové stanice
- Parkoviště
- Letiště
- Komerční prostory



E-vozy



E-autobusy



E-trucky

<b>Výkon</b>	60, 120, 180 kW
<b>Zvýšení výkonu</b>	60 > 120, 60 > 180, 120 > 180
<b>Typ zařízení</b>	Nabíjecí stanice „Vše v jednom“
<b>Výkonová třída</b>	rychlé dobíjení
<b>Konektory</b>	60, 120, 180 kW – CCS / CCS, CCS / CCS / AC 60, 120 kW – CCS / CHAdeMO / AC 180 kW – CCS HPC / CCS HPC, CCS HPC / CCS HPC / AC
<b>Rozsah napětí</b>	150-1000 V
<b>Maximální dobíjecí proud</b>	až 500 A
<b>Standard měření odpovídající normě Eichrecht</b>	60, 120, 180 kW – CCS / CCS; 180 kW – CCS HPC / CCS HPC


# Axon Easy 180

1. Ergonomický systém správy kabelů (CMS)

2. Vysoká účinnost ventilačního systému při zachování nízkého hluku pod 60 dB

3. Konstrukce odolná proti vandalismu a teplotám v rozmezí -25 °C až +55 °C

4. Může být vestavěna zadní stěna nabíječky

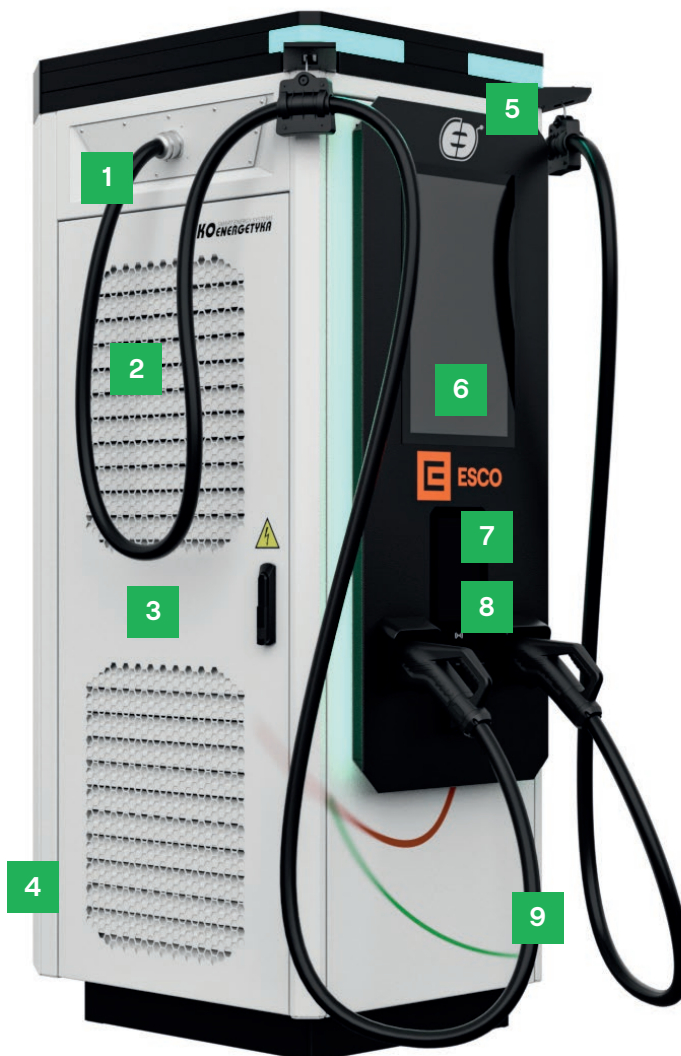

5. Vzdálený přístup, diagnostika a aktualizace softwaru

6. Ovládání pomocí intuitivního 7" displeje

7. Čtečka RFID karet

8. Platební systém jako volitelný CCV / Payter

9. Možnost přístupu k nabíjecí stanici ze všech stran

## Systém rozdělení a řízení výkonu

- 1 × 60 kW / AC zásuvka
- 1 × 120 kW / AC zásuvka
- 1 × 180 kW / AC zásuvka
- 2 × 30 kW / AC zásuvka
- 2 × 60 kW / AC zásuvka
- 2 × 90 kW / AC zásuvka



# Axon Easy 180

## Vybavení

Konfigurace	CCS CHAdemo AC	CCS CCS AC	CCS CCS	CCS CHAdemo AC	CCS CCS AC	CCS CCS	CCS CCS AC	CCS CCS	CCS CCS CCS HPC CCS HPC AC	CCS HPC CCS HPC
Výkon (kW)	60	60	60	120	120	120	180	180	180	180

## Konstrukce

Barva	Volitelné
Doplňkové značení (Další branding)	Volitelné
Anti-graffiti (Protigraffiti)	Volitelné

## Rozhraní (Interface)

7" dotykový displej s integrovanou čtečkou RFID karet	+
10" dotykový displej s integrovanou čtečkou RFID karet	Volitelné
Tlačítko nouzového volání	+
Interkom	Volitelné

## Měřiče

Měřič spotřeby energie na výstupu	+
Měřič spotřeby energie na vstupu	+
V souladu se zákonem o metrologii (Eichrecht)	- - + - - + - + - +

## Platební systém

CCV (Cardholder Certificate Validation)	Volitelné
Payter	Volitelné

## Komunikace

Přenos dat	GSM (LTE) EEP, GSM (LTE) Client, Ethernet
------------	---